МАСТИНО
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

ТЕРМО СПЛИТ СТ (стеклопакет) раздел в разработке





* Цветопередача, точность цвета на мониторе и цветовые модели картинок на сайте могут отличаться от оригинала!

Материал внешней отделки: Металл

Металл | МДФ

Вид: RL-13



Цвет: Шоколад букле

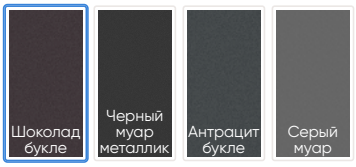

Все варианты >

Материал внутренней отделки: МДФ

МДФ

Вид: 301

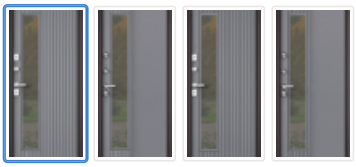

Цвет: Поталь



Все варианты >

Внутренняя: Фурнитура

Вид: Хром Н-0593

Хром Н-0593 | Черная Fuaro Red Line | Сатин Fuaro Red Line | Золото Fuaro Red Line | Сатин TOR | Черная TOR | Черная Fuaro Red Line+ручка Армадилло | Золото Fuaro Red Line+ручка Армадилло | Сатин Fuaro Red Line+ручка Армадилло

Внешняя: Фурнитура

Вид: Хром Н-0593

Хром Н-0593 | Черная Fuaro Red Line

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Принять

Сатин Fuaro Red Line

Золото Fuaro Red Line

Сатин TOR

Черная TOR

Черная Fuaro Red Line+ручка Армадилло

Золото Fuaro Red Line+ручка Армадилло

Сатин Fuaro Red Line+ручка Армадилло

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Характеристики

Толщина металла:	Короб 1,4 мм с ППП/ полотно 1,4 мм (рулонная холоднокатаная сталь)
Покрытие металла:	порошково-полимерное
Короб:	цельнокатаный 143 мм, с терморазрывом/ наличник 70 мм
Петли:	3 шт. / на опорных шарнирах
Противосъёмные ригели:	2 шт./ с петлевой стороны
Утепление полотна:	слой тепло-звукоизолирующего материала базальтовая плита/ пенополистирол
Уплотнитель:	3-х контурный трубчатый/ 3 по периметру короба
Декоративная панель:	внешняя декоративная панель МДФ 10 мм / внутренний МДФ 10 мм/ ПВХ покрытие
Механизм регулировки притвора полотна:	есть
Ручка:	ручка Н-0593
порог:	накладной/ нержавеющая сталь
ночная задвижка:	есть
Размерный ряд (мм):	Высота 2050, 2070, 2100 мм (нестандартная высота 2150, 2200, 2250, 2300 мм) / Ширина 880, 960 мм (нестандартная ширина 1000 мм)

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Конструкция

1 – короб двусоставной с терморазрывом, толщина 143 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП

2 – первый контур уплотнителя по периметру короба

3 – второй контур уплотнителя по периметру короба

4 – третий контур уплотнителя по периметру короба

5 – петли на опорных подшипниках 3 шт.

6 – противосъемные ригели 2 шт.

7 – механизм регулировки притвора полотна

8 – полотно составное толщиной 104 мм, наружная часть из цельногнутого листа металла 1,4 мм с ППП, внутренняя часть из полимерного материала

9 – внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм

10 – слой тепло-звукоизолирующего материала - пенополистирол

11 – слой тепло-звукоизолирующего материала - базальтовая плита

12 – Основной лист металла 1,4 мм с ППП

13 – адгезионное циркониевое покрытие

14 – порошково-полимерное покрытие

15 – накладной порог из нержавеющей стали

16 – ручка Н-0593

17 – декоративные накладки

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Замковая система

ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ:	Гардиан 30.11
тип:	сувальдный
взломостойкость:	3 класс
количество ригелей:	3 шт.
диаметр ригелей:	15,8 мм
вылет ригелей:	26 мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ:	Гардиан 30.01
тип:	сувальдный
взломостойкость:	3 класс
количество ригелей:	3 шт.
диаметр ригелей:	15,8 мм
вылет ригелей:	26 мм

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.