

ТРАСТ МАСС






Материал внешней отделки: **Металл**

Металл

МДФ

Вид: D-22

Цвет: Шоколад букле





[Все варианты >](#)

Материал внутренней отделки: **МДФ**

МДФ

Вид: 214В (выбор цвета ПВХ ограничен)

Цвет: Поталь



[Все варианты >](#)

Внутренняя: Фурнитура

Вид: Хром 0593

Хром 0593

Хром TOR

Сатин TOR

Черная TOR

Внешняя: Фурнитура

Вид: Хром 0593

Хром 0593

Хром TOR

Сатин TOR


Черная TOR

Характеристики



Толщина металла:	Короб 1,4 мм с ППП/ полотно 1,4 мм с ППП (рулонная холоднокатаная сталь)
Покрытие металла:	порошково-полимерное
Короб:	цельнокатанный 104 мм / наличник 70 мм
Петли:	3 шт. / на упорных подшипниках
Противосъёмные ригели:	2 шт. / с петлевой стороны
Полотно:	цельногнутое 90 мм
Утепление полотна:	базальтовая плита 110 кг/м³
Уплотнитель:	3-х контурный трубчатый /2 по периметру короба / 1 по периметру полотна
Декоративная панель:	внешняя МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 16 мм / ПВХ покрытие
Механизм регулировки притвора полотна:	есть
Глазок:	обзор 180°
ночная задвижка:	есть

Конструкция

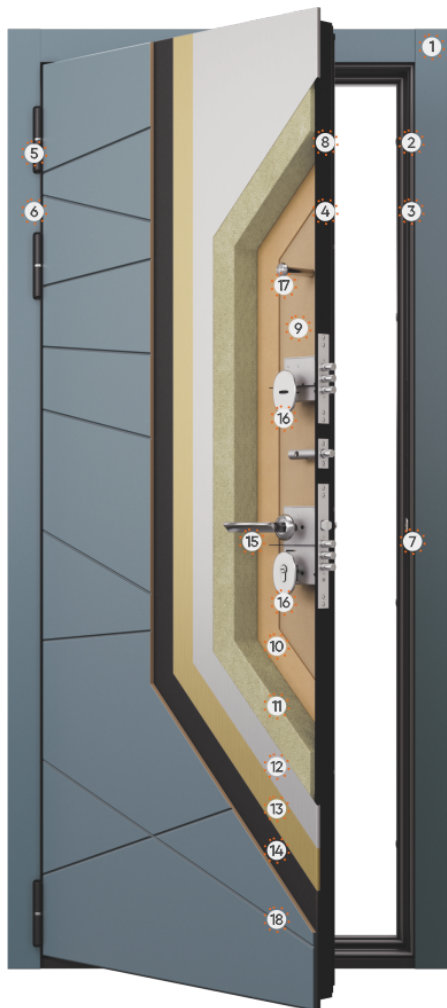

- 1 – цельнокатанный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
- 2 – первый контур уплотнителя по периметру короба
- 3 – второй контур уплотнителя по периметру короба
- 4 – третий контур уплотнителя по периметру полотна
- 5 – петли на упорных подшипниках 3 шт.
- 6 – противосъёмные ригели 2 шт.
- 7 – механизм регулировки притвора полотна
- 8 – цельногнутое усиленное полотно 90 мм
- 9 – внутренняя декоративная панель МДФ 16 мм
- 10 – дополнительный слой тепло и звукоизоляции ХДФ 3,2 мм
- 11 – слой тепло-звукоизолирующего материала – базальтовая плита
- 12 – основной лист металла 1,4 мм с ППП
- 13 – адгезионное циркониевое покрытие
- 14 – порошково-полимерное покрытие
- 15 – ручка Н-0593
- 16 – декоративная накладка на ключевину замка
- 17 – глазок
- 18 – внешняя панель МДФ 10 мм

Замковая система



ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ: Guardian 32.11

тип: цилиндрический

взломостойкость: 4 класс

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 15,8 мм

вылет ригелей: 26 мм

количество оборотов: 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ: Guardian 30.01

тип: сувальдный

взломостойкость: 3 класс

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 15,8 мм

вылет ригелей: 26 мм

количество оборотов: 2